

ItalProget is style, quality and technology

# Design is Energy

ItalProget  
is a lifestyle



100%  Made in Italy



showcase collection

Design is Energy ItalProget is a lifestyle



# Energy Avantgarde



Pensata, progettata e realizzata sia per l'utilizzo singolo che canalizzato, **Energy Avantgarde** irradia di energia vitale il Tuo locale grazie all'utilizzo di tecnologie d'eccellenza e ad un design d'avanguardia, capace di integrarsi in modo perfetto sia in ambienti eleganti che in contesti moderni.

*Conceived, designed and constructed for both individual or combined use, the **Energy Avantgarde** solution irradiates vital energy throughout your establishment. Thanks to the use of innovative technologies and cutting-edge design, this solution can even be seamlessly integrated within the most elegant and modern contexts.*



Energy Avantgarde



Vetrina gelato  
Gelato cabinet



Vetrina pasticceria  
Pastry cabinet



Refrigerazione  
ventilata  
Ventilated refrigeration



Refrigerazione  
ventilata  
Ventilated refrigeration



Refrigerazione  
ventilata con doppio  
flusso dell'aria  
Ventilated refrigeration  
with double air flow



Energy Elegance



Vetrina gelato  
Gelato cabinet





Refrigerazione  
ventilata  
Ventilated refrigeration





Refrigerazione  
ventilata con doppio  
flusso dell'aria  
Ventilated refrigeration  
with double air flow



PROFILO PROFILE

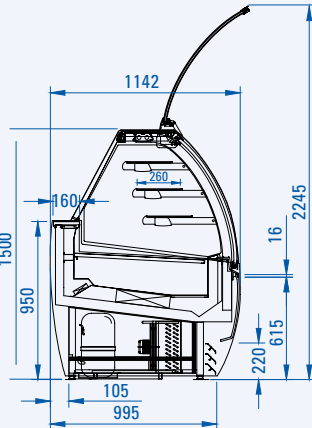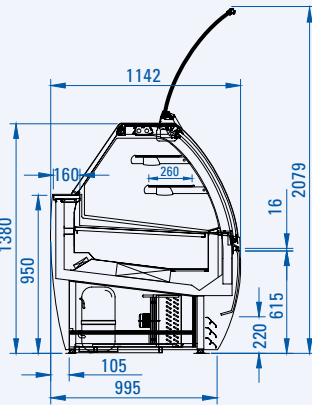

VISTA DALL'ALTO TOP VIEW

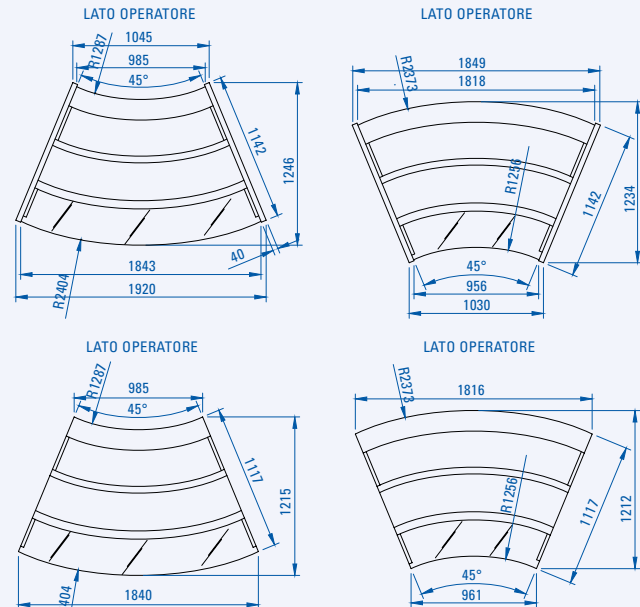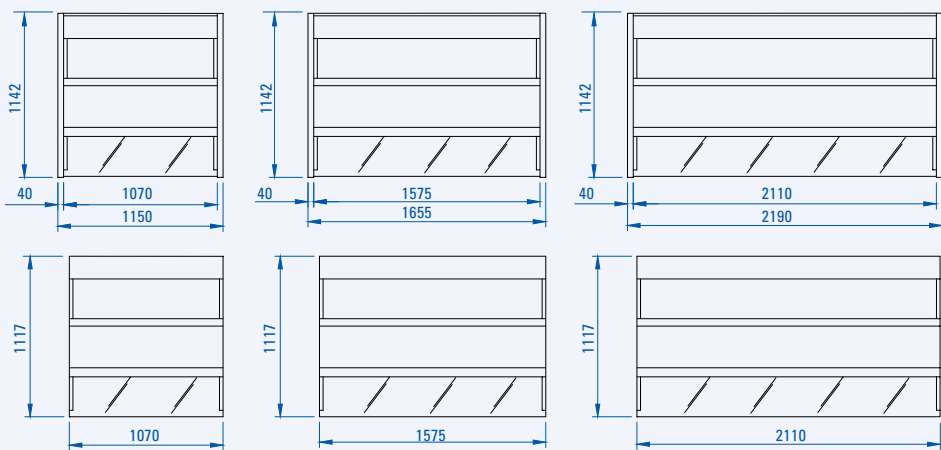

CARATTERISTICHE TECNICHE  
TECHNICAL SPECIFICATIONS


| modello<br>model | dimensioni dimensions         |                               |                             |                                    | imballo packaging             |                               |                             |                                      | temperatura prodotto vasca<br>well product temp.<br>(EN441-5) (°C) | potenza power output             |                            | n. classe climatica<br>no. climate class<br>(C°/°UR) | sbrinatorio auto. elettr.<br>automatic electric defrost | unità di controllo elettr.<br>electronic control unit | fluido refrigerante R404A<br>R404A refrigerant gas | tendina avvolgibile<br>roller blind |
|------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------|
|                  | lunghezza (cm)<br>length (cm) | profondità (cm)<br>depth (cm) | altezza (cm)<br>height (cm) | peso netto (kg)<br>net weight (kg) | lunghezza (cm)<br>length (cm) | profondità (cm)<br>depth (cm) | altezza (cm)<br>height (cm) | peso lordo (kg)<br>gross weight (kg) |                                                                    | tensione (V/Hz)<br>supply (V/Hz) | regime (Kw)<br>output (Kw) |                                                      |                                                         |                                                       |                                                    |                                     |
| Energy 100       | 115                           | 114,2                         | 138<br>150                  | 245<br>255                         | 124                           | 128,1                         | 153,8<br>165,7              | 285<br>295                           | +2 / +4                                                            | 230/1/50                         | 0.66                       | 4+(32/60)                                            | ●                                                       | ●                                                     | ●                                                  | ●                                   |
| Energy 160       | 165,5                         | 114,2                         | 138<br>150                  | 335<br>345                         | 174,5                         | 128,1                         | 153,8<br>165,7              | 380<br>390                           | +2 / +4                                                            | 230/1/50                         | 0.85                       | 4+(32/60)                                            | ●                                                       | ●                                                     | ●                                                  | ●                                   |
| Energy 200       | 219                           | 114,2                         | 138<br>150                  | 400<br>410                         | 221                           | 128,1                         | 153,8<br>165,7              | 470<br>480                           | +2 / +4                                                            | 230/1/50                         | 1.10                       | 4+(32/60)                                            | ●                                                       | ●                                                     | ●                                                  | ●                                   |
| Energy 45° AP    | 192                           | 114,2                         | 138<br>---                  | 335<br>---                         | 195,6                         | 132,7                         | 153,8<br>---                | 380<br>---                           | +2 / +4                                                            | 230/1/50                         | 0.66                       | 4+(32/60)                                            | ●                                                       | ●                                                     | ●                                                  | ●                                   |
| Energy 45° CH    | 184,9                         | 114,2                         | 138<br>---                  | 335<br>---                         | 195,6                         | 132,7                         | 153,8<br>---                | 380<br>---                           | +2 / +4                                                            | 230/1/50                         | 0.66                       | 4+(32/60)                                            | ●                                                       | ●                                                     | ●                                                  | ●                                   |

# Energy Avantgarde V1 Gelato

Refrigerazione ventilata  
Ventilated refrigeration



PROFILO PROFILE

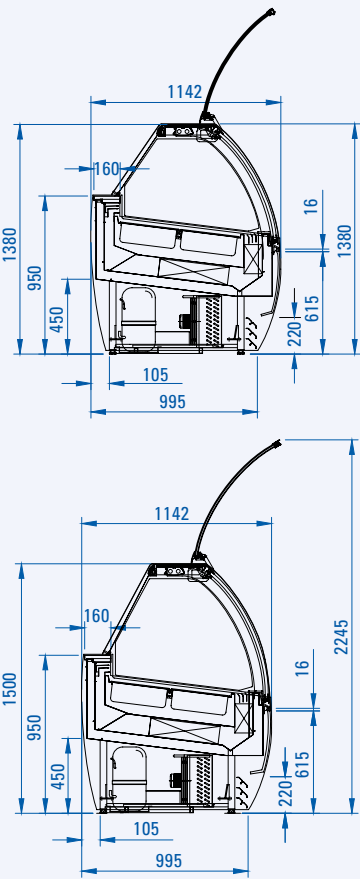

VISTA DALL'ALTO TOP VIEW



## CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL SPECIFICATIONS


| modello<br>model                                       | dimensioni dimensions         |                               |                             |                                    | imballo packaging             |                               |                             |                                      | temperatura prodotto vasca<br>well product temp.<br>(EN441-5) (°C) | potenza compressore power compressor |                            |                                    |                                  |                            |                                    | n. classe climatica<br>(°C %UR)<br>no. climate class<br>(°C %UR) | sbrinatorio auto. elettr.<br>automatic electric defrost | unità di controllo elettr.<br>electronic control unit | fluido refrigerante R404A<br>R404A refrigerant gas | tendina avvolgibile<br>roller blind |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------|
|                                                        | lunghezza (cm)<br>length (cm) | profondità (cm)<br>depth (cm) | altezza (cm)<br>height (cm) | peso netto (kg)<br>net weight (kg) | lunghezza (cm)<br>length (cm) | profondità (cm)<br>depth (cm) | altezza (cm)<br>height (cm) | peso lordo (kg)<br>gross weight (kg) |                                                                    | semiermetico semi-hermetic           |                            |                                    | ermetico hermetic                |                            |                                    |                                                                  |                                                         |                                                       |                                                    |                                     |
|                                                        |                               |                               |                             |                                    |                               |                               |                             |                                      |                                                                    | tensione (V/Hz)<br>supply (V/Hz)     | regime (kw)<br>output (kw) | sbrinatorio(kw)<br>in defrost (kw) | tensione (V/Hz)<br>supply (V/Hz) | regime (kw)<br>output (kw) | sbrinatorio(kw)<br>in defrost (kw) |                                                                  |                                                         |                                                       |                                                    |                                     |
| <div><div></div><div>di serie<br/>standard</div></div> |                               |                               |                             |                                    |                               |                               |                             |                                      |                                                                    |                                      |                            |                                    |                                  |                            |                                    |                                                                  |                                                         |                                                       |                                                    |                                     |
| Energy 12                                              | 115                           | 114,2                         | 138<br>150                  | 245<br>255                         | 124                           | 128,1                         | 153,8<br>165,7              | 285<br>295                           | -16 / -18                                                          | 400/3/50                             | 1.3                        | 2.52                               | 230/1/50                         | 1.43                       | 1.94                               | 4+(32/60)                                                        | ●                                                       | ●                                                     | ●                                                  | ●                                   |
| Energy 18                                              | 165,5                         | 114,2                         | 138<br>150                  | 335<br>345                         | 174,5                         | 128,1                         | 153,8<br>165,7              | 380<br>390                           | -16 / -18                                                          | 400/3/50                             | 1.97                       | 3.87                               | 230/1/50                         | 1.65                       | 3.63                               | 4+(32/60)                                                        | ●                                                       | ●                                                     | ●                                                  | ●                                   |
| Energy 24                                              | 219                           | 114,2                         | 138<br>150                  | 400<br>410                         | 221                           | 128,1                         | 153,8<br>165,7              | 470<br>480                           | -16 / -18                                                          | 400/3/50                             | 2.8                        | 5.1                                | 230/1/50                         | 2.69                       | 4.59                               | 4+(32/60)                                                        | ●                                                       | ●                                                     | ●                                                  | ●                                   |

# Energy Avantgarde V2 Gelato


Refrigerazione ventilata con doppio flusso dell'aria  
Ventilated refrigeration with double air flow



PROFILO PROFILE

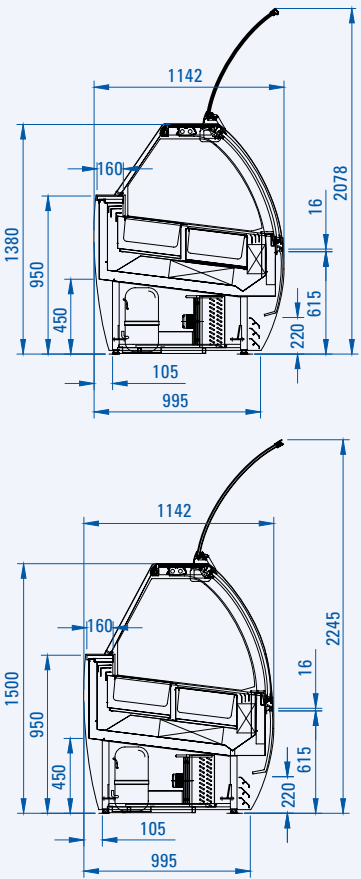

VISTA DALL'ALTO TOP VIEW

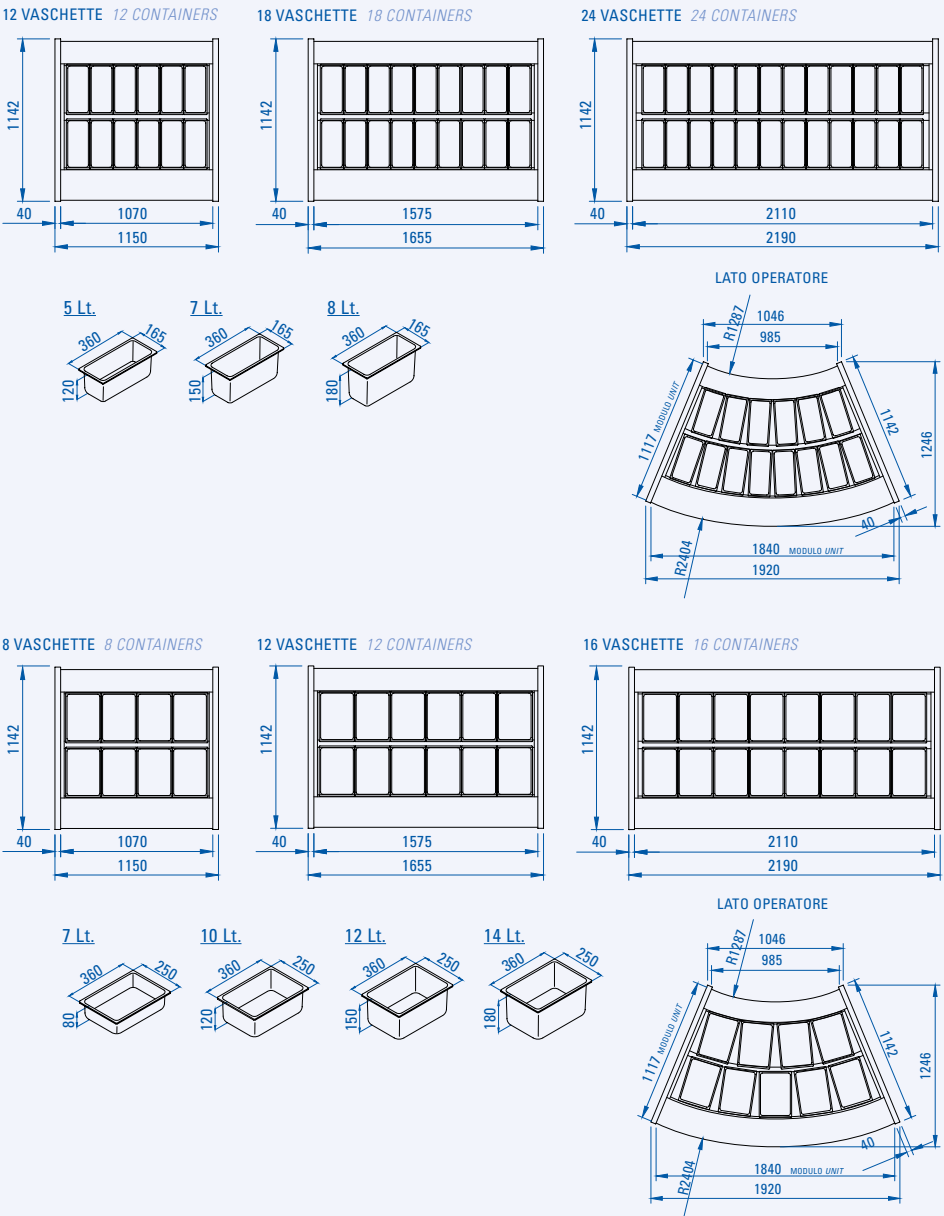

## CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL SPECIFICATIONS

| di serie<br>standard | dimensioni dimensions         |                               |                             |                                    | imballo packaging             |                               |                             |                                      | temperatura prodotto vasca<br>well product temp.<br>(EN441-5) (°C) | potenza compressore power compressor |                            |                                     |                                  |                            |                                     | n. classe climatica<br>(°C %UR)<br>no. climate class<br>(°C %UR) | sbrinatorio auto. elettr.<br>automatic electric defrost | unità di controllo elettr.<br>electronic control unit | fluido refrigerante R404A<br>R404A refrigerant gas | tendina avvolgibile<br>roller blind |
|----------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------|
|                      | lunghezza (cm)<br>length (cm) | profondità (cm)<br>depth (cm) | altezza (cm)<br>height (cm) | peso netto (kg)<br>net weight (kg) | lunghezza (cm)<br>length (cm) | profondità (cm)<br>depth (cm) | altezza (cm)<br>height (cm) | peso lordo (kg)<br>gross weight (kg) |                                                                    | semiermetico semi-hermetic           |                            |                                     | ermetico hermetic                |                            |                                     |                                                                  |                                                         |                                                       |                                                    |                                     |
|                      |                               |                               |                             |                                    |                               |                               |                             |                                      |                                                                    | tensione (V/Hz)<br>supply (V/Hz)     | regime (kw)<br>output (kw) | sbrinatorio (kw)<br>in defrost (kw) | tensione (V/Hz)<br>supply (V/Hz) | regime (kw)<br>output (kw) | sbrinatorio (kw)<br>in defrost (kw) |                                                                  |                                                         |                                                       |                                                    |                                     |
| Energy 12            | 115                           | 114,2                         | 138<br>150                  | 245<br>255                         | 124                           | 128,1                         | 153,8<br>165,7              | 285<br>295                           | -16 / -18                                                          | 400/3/50                             | 1.3                        | 2.52                                | 230/1/50                         | 1.43                       | 1.94                                | 4+(32/60)                                                        | ●                                                       | ●                                                     | ●                                                  | ●                                   |
| Energy 18            | 165,5                         | 114,2                         | 138<br>150                  | 335<br>345                         | 174,5                         | 128,1                         | 153,8<br>165,7              | 380<br>390                           | -16 / -18                                                          | 400/3/50                             | 1.97                       | 3.87                                | 230/1/50                         | 1.65                       | 3.63                                | 4+(32/60)                                                        | ●                                                       | ●                                                     | ●                                                  | ●                                   |
| Energy 24            | 219                           | 114,2                         | 138<br>150                  | 400<br>410                         | 221                           | 128,1                         | 153,8<br>165,7              | 470<br>480                           | -16 / -18                                                          | 400/3/50                             | 2.8                        | 5.1                                 | 230/1/50                         | 2.69                       | 4.59                                | 4+(32/60)                                                        | ●                                                       | ●                                                     | ●                                                  | ●                                   |
| Energy 45° AP        | 192                           | 114,2                         | 138<br>150                  | 335<br>345                         | 195,6                         | 132,7                         | 153,8<br>165,7              | 380<br>390                           | -16 / -18                                                          | 400/3/50                             | 1.97                       | 3.87                                | 230/1/50                         | 1.65                       | 3.63                                | 4+(32/60)                                                        | ●                                                       | ●                                                     | ●                                                  | ●                                   |

Design is Energy ItalProget is a lifestyle



# Energy Elegance



Essenziale, prestigiosa e capace di dare il massimo impatto ai vostri prodotti:

**ItalProget** presenta **Energy Elegance**, un concentrato di energia, design e performances di primissimo livello ideale per rendere unico e inconfondibile l'arredamento di qualsiasi gelateria.

*An elegant and minimalist solution that's capable of greatly enhancing the impact of your products:*

**ItalProget** introduces the **Energy Elegance** solution: a comprehensive mix of energy, design and performance of the highest levels, for an ice cream parlour with a unique and distinctive interior design.




# Energy Elegance V1 Gelato


Refrigerazione ventilata  
Ventilated refrigeration



## PROFILO PROFILE



## VISTA DALL'ALTO TOP VIEW

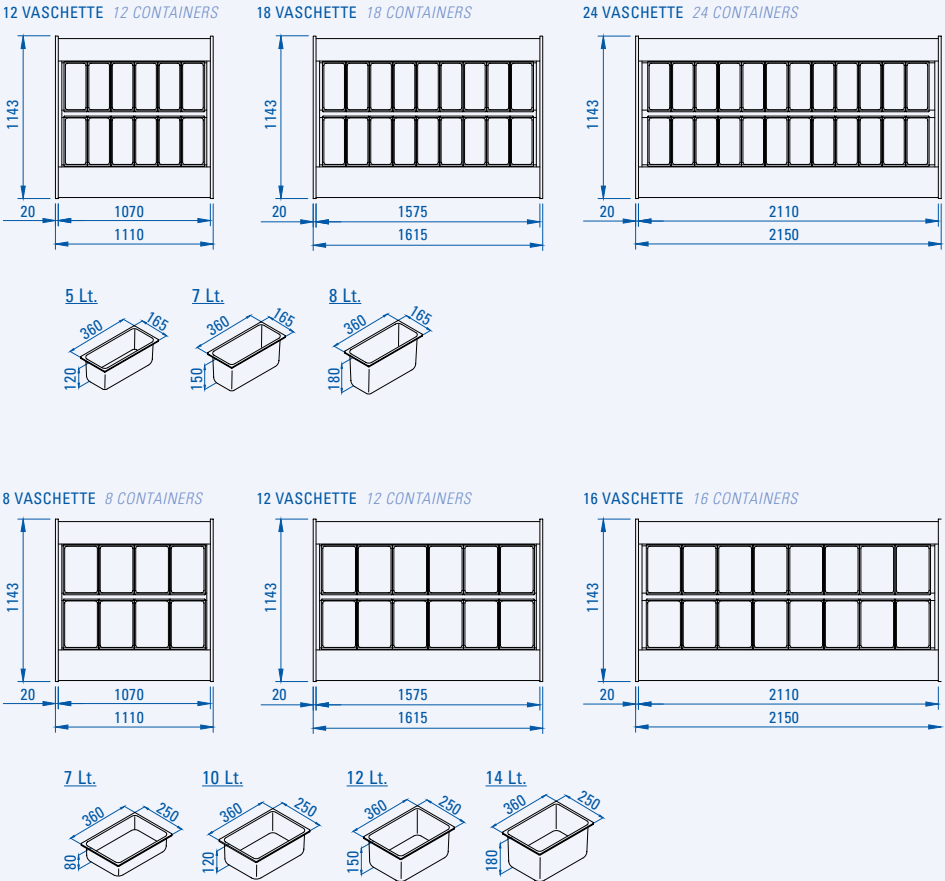

## CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL SPECIFICATIONS


| modello<br>model                                | dimensioni dimensions         |                               |                             |                                    | imballo packaging             |                               |                             |                                      | temperatura prodotto vasca<br>(EN44 1-5) (°C)<br>well product temp.<br>(EN441-5) (°C) | potenza compressore power compressor |                            |                                    |                                  |                            |                                    | n. classe climatica<br>(°C°/°UR)<br>no. climate class<br>(°C°/°UR) | sbrinatorio auto. elettr.<br>automatic electric defrost | unità di controllo elettr.<br>electronic control unit | fluido refrigerante R404A<br>R404A refrigerant gas | tendina avvolgibile<br>roller blind |
|-------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------|
|                                                 | lunghezza (cm)<br>height (cm) | profondità (cm)<br>depth (cm) | altezza (cm)<br>height (cm) | peso netto (kg)<br>net weight (kg) | lunghezza (cm)<br>length (cm) | profondità (cm)<br>depth (cm) | altezza (cm)<br>height (cm) | peso lordo (kg)<br>gross weight (kg) |                                                                                       | semiermetico semi-hermetic           |                            |                                    | ermetico hermetic                |                            |                                    |                                                                    |                                                         |                                                       |                                                    |                                     |
|                                                 |                               |                               |                             |                                    |                               |                               |                             |                                      |                                                                                       | tensione (V/Hz)<br>supply (V/Hz)     | regime (kw)<br>output (kw) | sbrinatorio(kw)<br>in defrost (kw) | tensione (V/Hz)<br>supply (V/Hz) | regime (kw)<br>output (kw) | sbrinatorio(kw)<br>in defrost (kw) |                                                                    |                                                         |                                                       |                                                    |                                     |
| <div>● di serie<br/>standard</div><br>Energy 12 | 110                           | 114,2                         | 138<br>150                  | 245<br>255                         | 124                           | 128,1                         | 153,8<br>165,7              | 285<br>295                           | -16 / -18                                                                             | 400/3/50                             | 1.3                        | 2.52                               | 230/1/50                         | 1.43                       | 1.94                               | 4+(32/60)                                                          | ●                                                       | ●                                                     | ●                                                  | ●                                   |
| Energy 18                                       | 165,5                         | 114,2                         | 138<br>150                  | 335<br>345                         | 174,5                         | 128,1                         | 153,8<br>165,7              | 380<br>390                           | -16 / -18                                                                             | 400/3/50                             | 1.97                       | 3.87                               | 230/1/50                         | 1.65                       | 3.63                               | 4+(32/60)                                                          | ●                                                       | ●                                                     | ●                                                  | ●                                   |
| Energy 24                                       | 215                           | 114,2                         | 138<br>150                  | 400<br>410                         | 221                           | 128,1                         | 153,8<br>165,7              | 470<br>480                           | -16 / -18                                                                             | 400/3/50                             | 2.8                        | 5.1                                | 230/1/50                         | 2.69                       | 4.59                               | 4+(32/60)                                                          | ●                                                       | ●                                                     | ●                                                  | ●                                   |

# Energy Elegance V2 Gelato


Refrigerazione ventilata con doppio flusso dell'aria  
Ventilated refrigeration with double air flow



## PROFILO PROFILE



## VISTA DALL'ALTO TOP VIEW

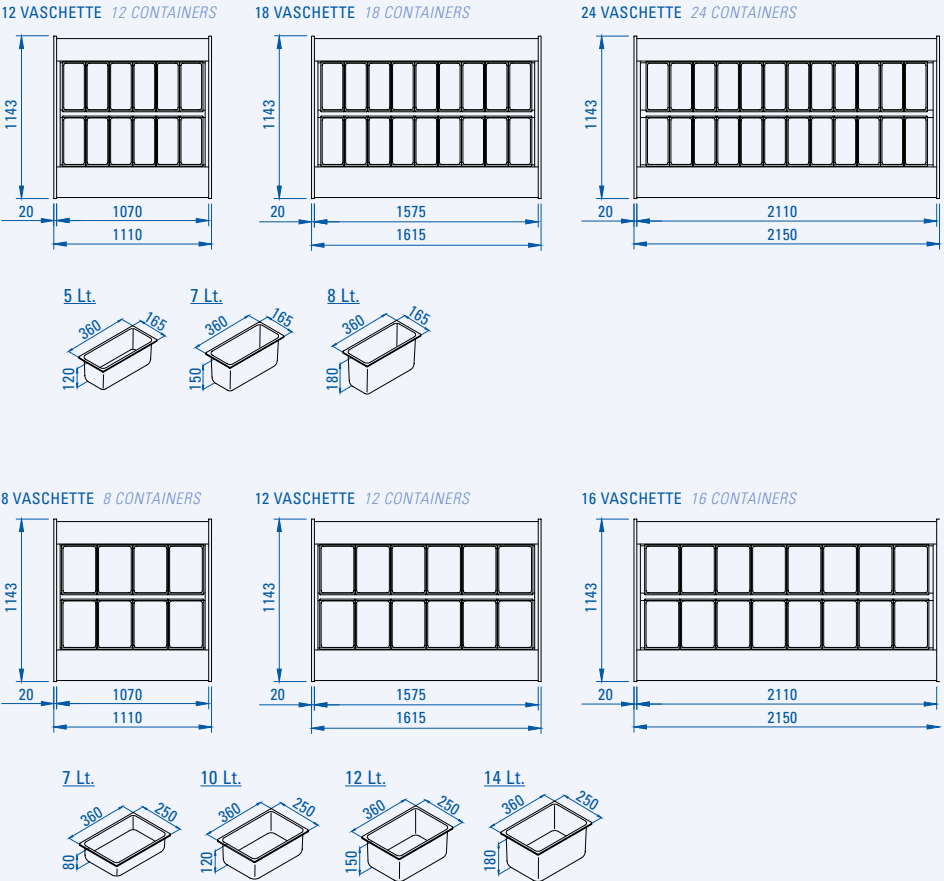

## CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL SPECIFICATIONS

| modello<br>model                                                    | dimensioni dimensions         |                               |                             |                                    | imballo packaging             |                               |                             |                                      | temperatura prodotto vasca<br>well product temp.<br>(EN44 1-5) (°C)<br>(EN441-5) (°C) | potenza compressore power compressor |                            |                                    |                                  |                            |                                    | n. classe climatica<br>(°C°/°UUR)<br>no. climate class<br>(°C°/°UUR) | sbrinatorio auto. elettr.<br>automatic electric defrost | unità di controllo elettr.<br>electronic control unit | fluido refrigerante R404A<br>R404A refrigerant gas | tendina avvolgibile<br>roller blind |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------|
|                                                                     | lunghezza (cm)<br>length (cm) | profondità (cm)<br>depth (cm) | altezza (cm)<br>height (cm) | peso netto (kg)<br>net weight (kg) | lunghezza (cm)<br>length (cm) | profondità (cm)<br>depth (cm) | altezza (cm)<br>height (cm) | peso lordo (kg)<br>gross weight (kg) |                                                                                       | semiermetico semi-hermetic           |                            |                                    | ermetico hermetic                |                            |                                    |                                                                      |                                                         |                                                       |                                                    |                                     |
|                                                                     |                               |                               |                             |                                    |                               |                               |                             |                                      |                                                                                       | tensione (V/Hz)<br>supply (V/Hz)     | regime (kw)<br>output (kw) | sbrinatorio(kw)<br>in defrost (kw) | tensione (V/Hz)<br>supply (V/Hz) | regime (kw)<br>output (kw) | sbrinatorio(kw)<br>in defrost (kw) |                                                                      |                                                         |                                                       |                                                    |                                     |
| <div><div></div><div>di serie<br/>standard</div></div><br>Energy 12 | 110                           | 114,2                         | 138<br>150                  | 245<br>255                         | 124                           | 128,1                         | 153,8<br>165,7              | 285<br>295                           | -16 / -18                                                                             | 400/3/50                             | 1.3                        | 2.52                               | 230/1/50                         | 1.43                       | 1.94                               | 4+(32/60)                                                            | ●                                                       | ●                                                     | ●                                                  | ●                                   |
| Energy 18                                                           | 165,5                         | 114,2                         | 138<br>150                  | 335<br>345                         | 174,5                         | 128,1                         | 153,8<br>165,7              | 380<br>390                           | -16 / -18                                                                             | 400/3/50                             | 1.97                       | 3.87                               | 230/1/50                         | 1.65                       | 3.63                               | 4+(32/60)                                                            | ●                                                       | ●                                                     | ●                                                  | ●                                   |
| Energy 24                                                           | 215                           | 114,2                         | 138<br>150                  | 400<br>410                         | 221                           | 128,1                         | 153,8<br>165,7              | 470<br>480                           | -16 / -18                                                                             | 400/3/50                             | 2.8                        | 5.1                                | 230/1/50                         | 2.69                       | 4.59                               | 4+(32/60)                                                            | ●                                                       | ●                                                     | ●                                                  | ●                                   |

ItalProget srl si riserva il diritto di variare, senza preavviso, quanto descritto e fotografato in questo catalogo. Questa pubblicazione o parte di essa non può essere riprodotta in nessun caso senza l'autorizzazione scritta di ItalProget srl.

*ItalProget srl reserves itself the right to change, without any notice, whatever described and photographed in this catalogue. This publication cannot be reproduced in any part, in any case without written authorization of ItalProget srl.*

