

ItalProget is style, quality and technology

# Design is Magic

ItalProget  
is a lifestyle



100%  Made in Italy



showcase collection

Design is Magic ItalProget is a lifestyle



# Magic Avantgarde



Totale visibilità del prodotto da tutti i lati, un design essenziale, moderno e deciso e la consueta tecnologia d'avanguardia **ItalProget**. La nuova **Magic Avantgarde** è l'ideale per gelaterie, pasticcerie e gastronomie anche grazie alla grande flessibilità dei suoi moduli canalizzabili.

*Complete product visibility from every angle: a sleek, modern and bold design combined with the cutting-edge technology of **ItalProget**. Thanks to the amazing flexibility of its interconnecting modules, the new **Magic Avantgarde** solution is ideal for ice cream parlours, confectioner's shops and delicatessens alike.*



Magic Avantgarde



Vetrina gelato  
Gelato cabinet



Vetrina pasticceria  
Pastry cabinet



Refrigerazione  
ventilata  
Ventilated refrigeration





Refrigerazione  
ventilata  
Ventilated refrigeration






Refrigerazione  
ventilata con doppio  
flusso dell'aria  
Ventilated refrigeration  
with double air flow



PROFILO PROFILE



VISTA DALL'ALTO TOP VIEW

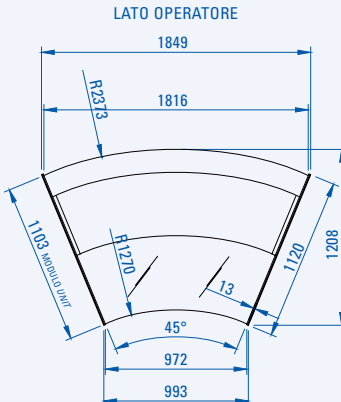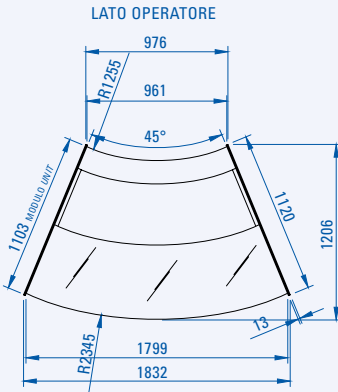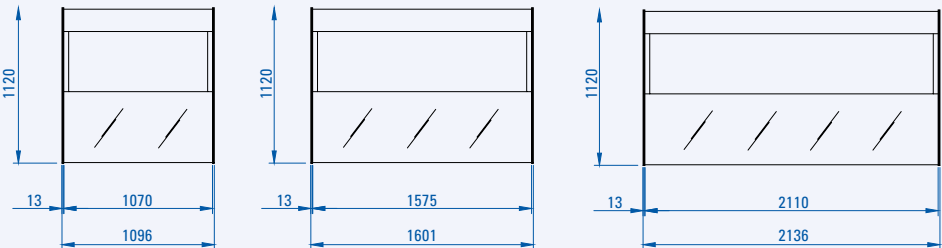

Magic Elegance



Vetrina gelato  
Gelato cabinet



Refrigerazione  
ventilata  
Ventilated refrigeration



Refrigerazione  
ventilata con doppio  
flusso dell'aria  
Ventilated refrigeration  
with double air flow



CARATTERISTICHE TECNICHE  
TECHNICAL SPECIFICATIONS

| modello<br>model | dimensioni dimensions         |                               |                             |                                    | imballo packaging             |                               |                             |                                      | temperatura prodotto vasca<br>(EN44 1-5) (°C)<br>well product temp.<br>(EN44 1-5) (°C) | potenza power output             |                            | n. classe climatica<br>(C°/°UR)<br>no. climate class<br>(C°/°UR) | sbloccamento auto. elettr.<br>automatic electric defrost | unità di controllo elettr.<br>electronic control unit | fluido refrigerante R404A<br>R404A refrigerant gas | tendina avvolgibile<br>roller blind |
|------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------|
|                  | lunghezza (cm)<br>length (cm) | profondità (cm)<br>depth (cm) | altezza (cm)<br>height (cm) | peso netto (kg)<br>net weight (kg) | lunghezza (cm)<br>length (cm) | profondità (cm)<br>depth (cm) | altezza (cm)<br>height (cm) | peso lordo (kg)<br>gross weight (kg) |                                                                                        | tensione (V/Hz)<br>supply (V/Hz) | regime (kw)<br>output (kw) |                                                                  |                                                          |                                                       |                                                    |                                     |
| Magic 100        | 109,6                         | 112                           | 122<br>138                  | 235<br>245                         | 124                           | 128,1                         | 137,5<br>153,8              | 275<br>285                           | +2 / +4                                                                                | 230/1/50                         | 0.66                       | 4+(32/60)                                                        | ●                                                        | ●                                                     | ●                                                  | ●                                   |
| Magic 160        | 160,1                         | 112                           | 122<br>138                  | 325<br>335                         | 174,5                         | 128,1                         | 137,5<br>153,8              | 370<br>380                           | +2 / +4                                                                                | 230/1/50                         | 0.85                       | 4+(32/60)                                                        | ●                                                        | ●                                                     | ●                                                  | ●                                   |
| Magic 200        | 213,6                         | 112                           | 122<br>138                  | 390<br>400                         | 221                           | 128,1                         | 137,5<br>153,8              | 460<br>470                           | +2 / +4                                                                                | 230/1/50                         | 1.10                       | 4+(32/60)                                                        | ●                                                        | ●                                                     | ●                                                  | ●                                   |
| Magic 45° AP     | 183,2                         | 120,6                         | 122<br>138                  | 325<br>335                         | 199                           | 137                           | 137,5<br>153,8              | 370<br>380                           | +2 / +4                                                                                | 230/1/50                         | 0.66                       | 4+(32/60)                                                        | ●                                                        | ●                                                     | ●                                                  | ●                                   |
| Magic 45° CH     | 184,9                         | 120,6                         | 122<br>138                  | 325<br>335                         | 194,5                         | 137                           | 137,5<br>153,8              | 370<br>380                           | +2 / +4                                                                                | 230/1/50                         | 0.66                       | 4+(32/60)                                                        | ●                                                        | ●                                                     | ●                                                  | ●                                   |



Design is Magic ItalProget is a lifestyle



# Magic Elegance



L'eccellenza tecnologica e tutto il prestigio del design della linea Avantgarde, reinterpretati in una versione semplificata: nasce **Magic Elegance**, la risposta **ItalProget** per gelaterie alla ricerca della massima qualità estetica e della totale affidabilità di un marchio leader nel settore.

*The technological excellence and all the prestige of the Avantgarde line's design, reinterpreted in a simplified version: **Magic Elegance** is the perfect **ItalProget** solution for ice cream parlours that require maximum aesthetic quality, as well as the complete reliability of an industry leading brand.*




# Magic Elegance V1 Gelato


Refrigerazione ventilata  
Ventilated refrigeration



PROFILO PROFILE



VISTA DALL'ALTO TOP VIEW

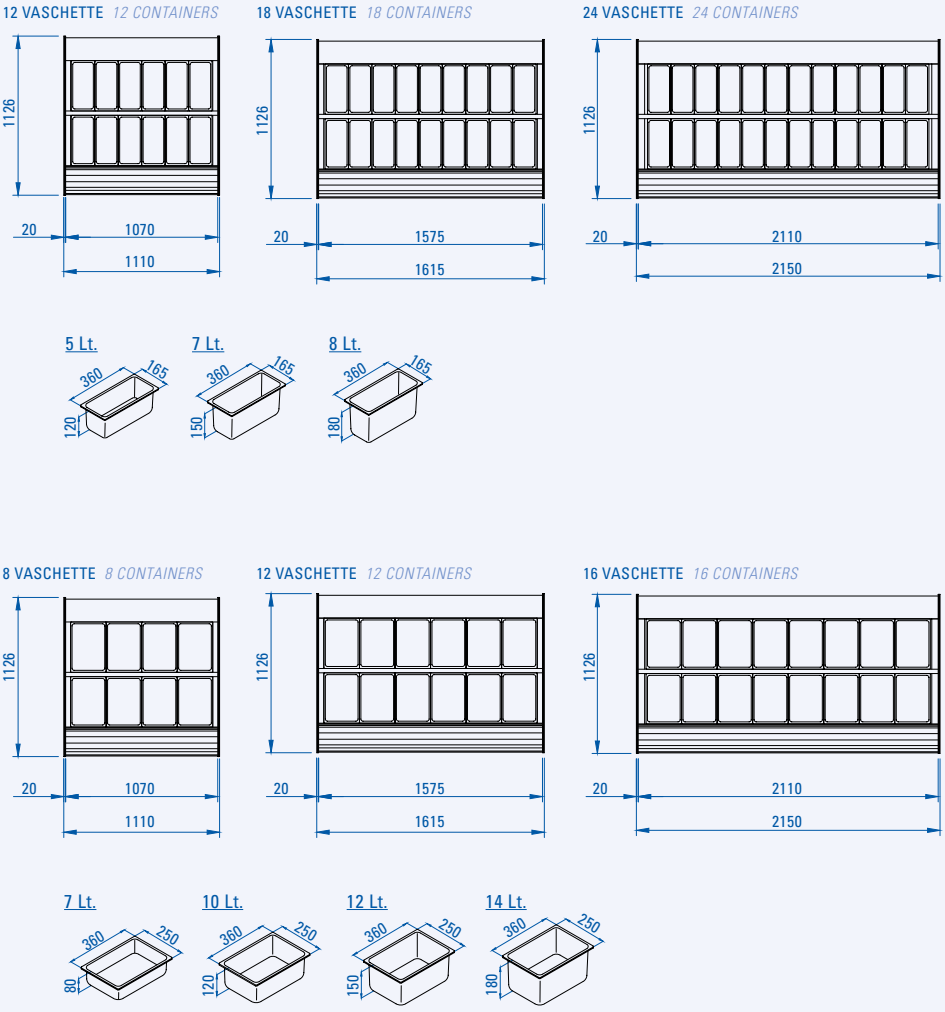

## CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL SPECIFICATIONS


| modello<br>model | dimensioni dimensions         |                               |                             |                                    | imballo packaging             |                               |                             |                                      | temperatura prodotto vasca<br>(EN44 1-5) (°C)<br>well product temp.<br>(EN441-5) (°C) | potenza compressore power compressor |                            |                                    |                                  |                            |                                    | n. classe climatica<br>(C°/°uR)<br>no. climate class<br>(C°/°uR) | sbrinatorio auto. elettr.<br>automatic electric defrost | unità di controllo elettr.<br>electronic control unit | fluido refrigerante R404A<br>R404A refrigerant gas | tendina avvolgibile<br>roller blind |
|------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------|
|                  | lunghezza (cm)<br>length (cm) | profondità (cm)<br>depth (cm) | altezza (cm)<br>height (cm) | peso netto (kg)<br>net weight (kg) | lunghezza (cm)<br>length (cm) | profondità (cm)<br>depth (cm) | altezza (cm)<br>height (cm) | peso lordo (kg)<br>gross weight (kg) |                                                                                       | semiermetico semi-hermetic           |                            |                                    | ermetico hermetic                |                            |                                    |                                                                  |                                                         |                                                       |                                                    |                                     |
|                  |                               |                               |                             |                                    |                               |                               |                             |                                      |                                                                                       | tensione (V/Hz)<br>supply (V/Hz)     | regime (kw)<br>output (kw) | sbrinatorio(kw)<br>in defrost (kw) | tensione (V/Hz)<br>supply (V/Hz) | regime (kw)<br>output (kw) | sbrinatorio(kw)<br>in defrost (kw) |                                                                  |                                                         |                                                       |                                                    |                                     |
| Magic 12         | 111,0                         | 112                           | 122                         | 235                                | 124                           | 128,1                         | 137,5                       | 275                                  | -16 / -18                                                                             | 400/3/50                             | 1.3                        | 2.52                               | 230/1/50                         | 1.43                       | 1.94                               | 4+(32/60)                                                        | ●                                                       | ●                                                     | ●                                                  | ●                                   |
| Magic 18         | 161,5                         | 112                           | 122                         | 325                                | 174,5                         | 128,1                         | 137,5                       | 370                                  | -16 / -18                                                                             | 400/3/50                             | 1.97                       | 3.87                               | 230/1/50                         | 1.65                       | 3.63                               | 4+(32/60)                                                        | ●                                                       | ●                                                     | ●                                                  | ●                                   |
| Magic 24         | 215,0                         | 112                           | 122                         | 390                                | 221                           | 128,1                         | 137,5                       | 460                                  | -16 / -18                                                                             | 400/3/50                             | 2.8                        | 5.1                                | 230/1/50                         | 2.69                       | 4.59                               | 4+(32/60)                                                        | ●                                                       | ●                                                     | ●                                                  | ●                                   |

# Magic Elegance V2 Gelato


Refrigerazione ventilata con doppio flusso dell'aria  
Ventilated refrigeration with double air flow



PROFILO PROFILE



VISTA DALL'ALTO TOP VIEW

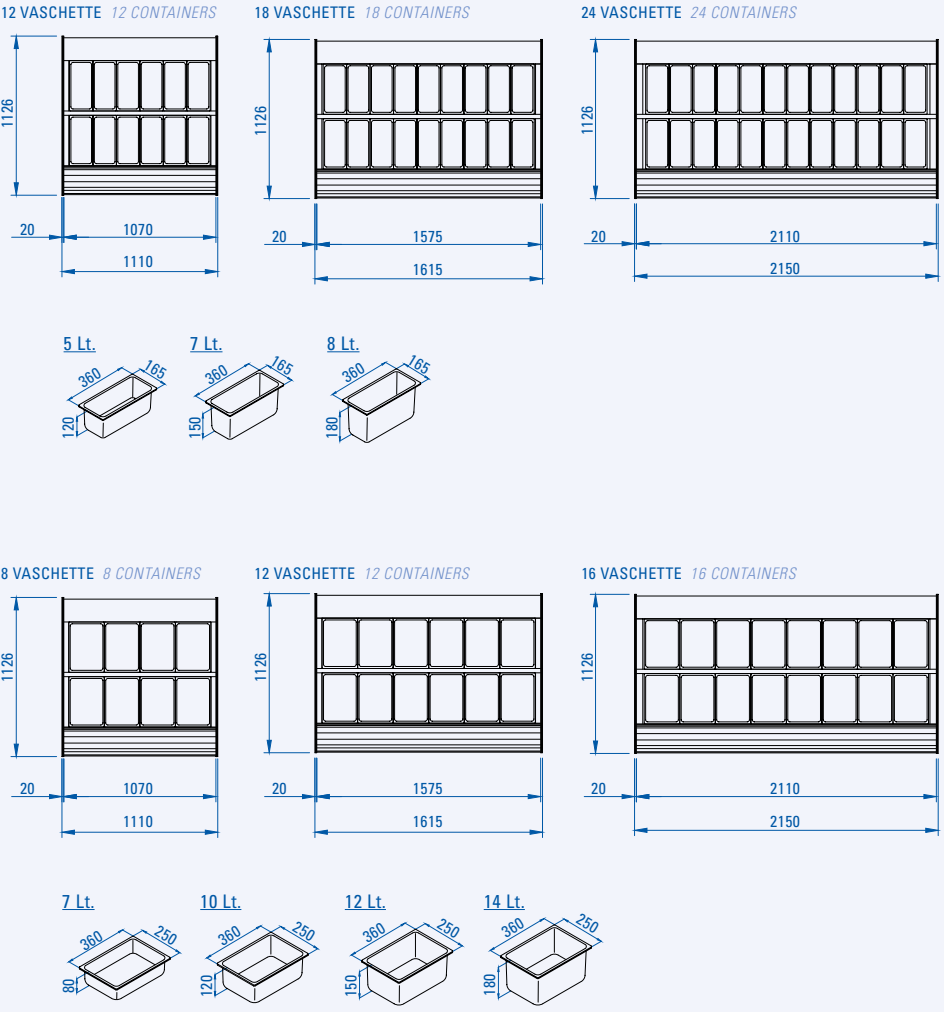

## CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL SPECIFICATIONS

| modello<br>model     | dimensioni dimensions         |                               |                             |                                    | imballo packaging             |                               |                             |                                      | temperatura prodotto vasca<br>(EN44 1-5) (°C)<br>well product temp.<br>(EN441-5) (°C) | potenza compressore power compressor |                            |                                     |                                  |                            |                                     | n. classe climatica<br>(C°/°uR)<br>no. climate class<br>(C°/°uR) | sbrinatorio auto. elettr.<br>automatic electric defrost | unità di controllo elettr.<br>electronic control unit | fluido refrigerante R404A<br>R404A refrigerant gas | tendina avvolgibile<br>roller blind |
|----------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------|
|                      | lunghezza (cm)<br>length (cm) | profondità (cm)<br>depth (cm) | altezza (cm)<br>height (cm) | peso netto (kg)<br>net weight (kg) | lunghezza (cm)<br>length (cm) | profondità (cm)<br>depth (cm) | altezza (cm)<br>height (cm) | peso lordo (kg)<br>gross weight (kg) |                                                                                       | semiermetico semi-hermetic           |                            |                                     | ermetico hermetic                |                            |                                     |                                                                  |                                                         |                                                       |                                                    |                                     |
|                      |                               |                               |                             |                                    |                               |                               |                             |                                      |                                                                                       | tensione (V/Hz)<br>supply (V/Hz)     | regime (kw)<br>output (kw) | sbrinatorio (kw)<br>in defrost (kw) | tensione (V/Hz)<br>supply (V/Hz) | regime (kw)<br>output (kw) | sbrinatorio (kw)<br>in defrost (kw) |                                                                  |                                                         |                                                       |                                                    |                                     |
| di serie<br>standard |                               |                               |                             |                                    |                               |                               |                             |                                      |                                                                                       |                                      |                            |                                     |                                  |                            |                                     |                                                                  |                                                         |                                                       |                                                    |                                     |
| Magic 12             | 110,0                         | 112                           | 122                         | 235                                | 124                           | 128,1                         | 137,5                       | 275                                  | -16 / -18                                                                             | 400/3/50                             | 1.3                        | 2.52                                | 230/1/50                         | 1.43                       | 1.94                                | 4+(32/60)                                                        | ●                                                       | ●                                                     | ●                                                  | ●                                   |
| Magic 18             | 161,5                         | 112                           | 122                         | 325                                | 174,5                         | 128,1                         | 137,5                       | 370                                  | -16 / -18                                                                             | 400/3/50                             | 1.97                       | 3.87                                | 230/1/50                         | 1.65                       | 3.63                                | 4+(32/60)                                                        | ●                                                       | ●                                                     | ●                                                  | ●                                   |
| Magic 24             | 215,0                         | 112                           | 122                         | 390                                | 221                           | 128,1                         | 137,5                       | 460                                  | -16 / -18                                                                             | 400/3/50                             | 2.8                        | 5.1                                 | 230/1/50                         | 2.69                       | 4.59                                | 4+(32/60)                                                        | ●                                                       | ●                                                     | ●                                                  | ●                                   |

ItalProget srl si riserva il diritto di variare, senza preavviso, quanto descritto e fotografato in questo catalogo. Questa pubblicazione o parte di essa non può essere riprodotta in nessun caso senza l'autorizzazione scritta di ItalProget srl.

*ItalProget srl reserves itself the right to change, without any notice, whatever described and photographed in this catalogue. This publication cannot be reproduced in any part, in any case without written authorization of ItalProget srl.*

